

## LeitungsfILTER F30

### Einsatzempfehlung:

Einbau saugseitig. Zum Schutz der Hochdruckpumpe vor groben Schmutz und Verunreinigungen im Fördermedium.


### Filtereinsätze

Für diesen Filter bieten wir 4 verschiedene Filtereinsätze. Diese bekommen Sie einzeln oder als Komplett-Filter. Die Ausführungen finden Sie in der Tabelle.



### Technische Daten:

- Filtergehäuse aus PP
- Max. Betriebsdruck 8 bar
- Max. Durchsatz 230 l/min
- Gewicht 1,75 kg

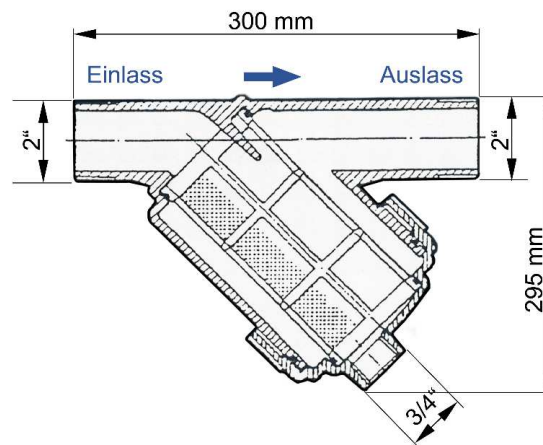

### Ausführungen:

Filterfläche	mash	μ	Farbe	Artikelnummer	
				Filter komplett	Einsatz einzeln
294 cm <sup>3</sup>	32	500	rot	M40606002	8213.0151.9
268 cm <sup>3</sup>	50	360	blau	8213.0106.3	8213.0152.0
247 cm <sup>3</sup>	100	170	grün	8213.0106.4	8213.0152.1
186 cm <sup>3</sup>	150	100	orange	M40606003	8213.0152.2
ohne Einsatz				M40606001	