


Pulsationsdämpfer – AS 0.7 | AS 1 | AS 1.5

Blasenspeicher zum Reduzieren der Pulsation in Hochdrucksystemen.

Material: geschmiedeter Stahl, Sandgestrahlt mit Deckanstrich aus Rostschutzfarbe
Zul. Betriebsdruck: 330 bar
Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
Nennvolumen: 0,65 bis 1,5 Liter
Einstelldruck: 60 % des Betriebsdrucks

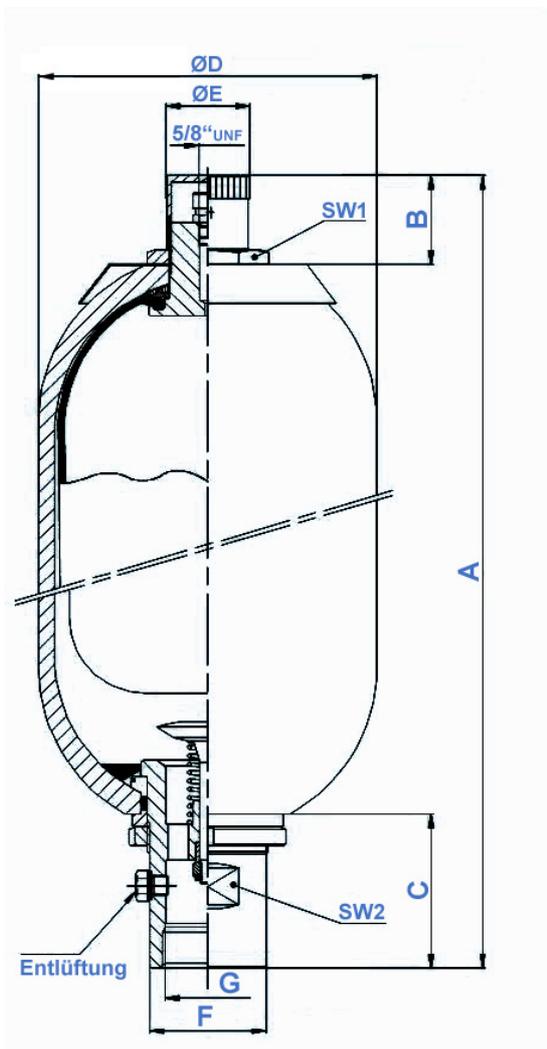

Folgende Varianten sind lieferbar

Typ	Betriebsüberdruck [bar]	Gasvolumen [l]	Anschluss [G]	Gewicht [kg]
AS 0,7	330	0,65	3/4" BSP	3,9
AS 1	330	1	3/4" BSP	4,5
AS 1,5	300	1,5	3/4" BSP	7,1

Abmessungen

	AS 07	AS 1	AS 1,5
A [mm]	280	300	355
B [mm]	47	47	47
C [mm]	52	52	52
Ø D [mm]	90	114	114
Ø E [mm]	25	25	25
Ø F [mm]	36	36	36
SW 1 [mm]	32	32	32
SW 2 [mm]	32	32	32